

FLUX 2 & FLUX S

T2980 / T2900S
kokkupanek



ROHS

See toode on tähistatud selle sümboliga. See tähendab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohiks segada üldiste olmejäätmetega. Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem.




Tacx bv deklareerib käesolevaga, et FLUX 2 T2980 ja FLUX S T2900 vastab direktiivide RED 2014/53 / EG ja RoHS 2011/65 / EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Selle deklaratsiooni koopiat on saadaval Tacxi veebisaidil: www.tacx.com.




1. Kontrollige, kas kõik on pakendis;


1x T2900.50 / T2980.50

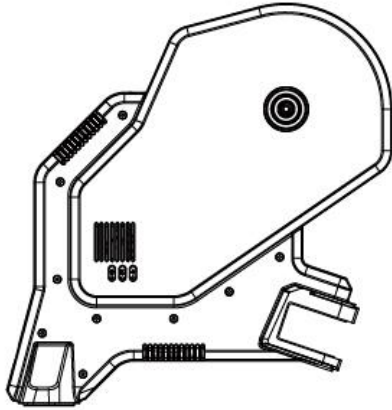

1x T2904 / T2956

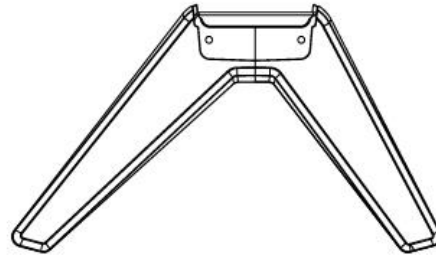

1x T1402



1x T2805.16




1x T2880.03



1x T2880.06



1x T1941.61



1x T2880.08



1x T2880.09



2x T2907.01





2x T2907.02



1x T2907.03




2. Pange treeningpukk külili;

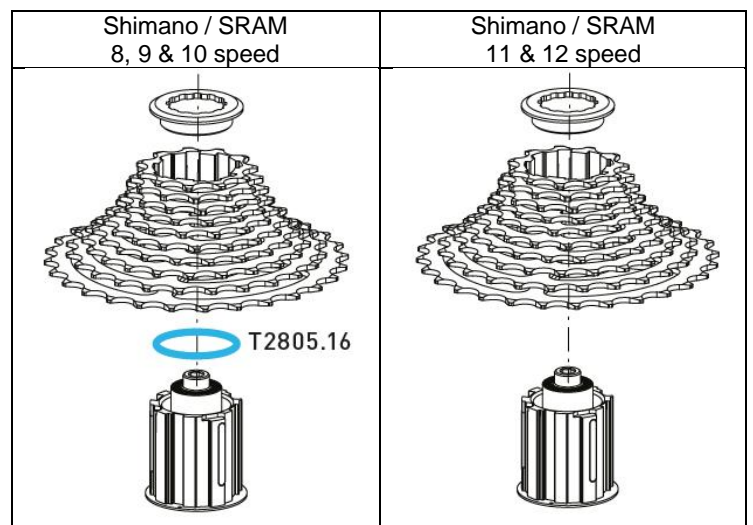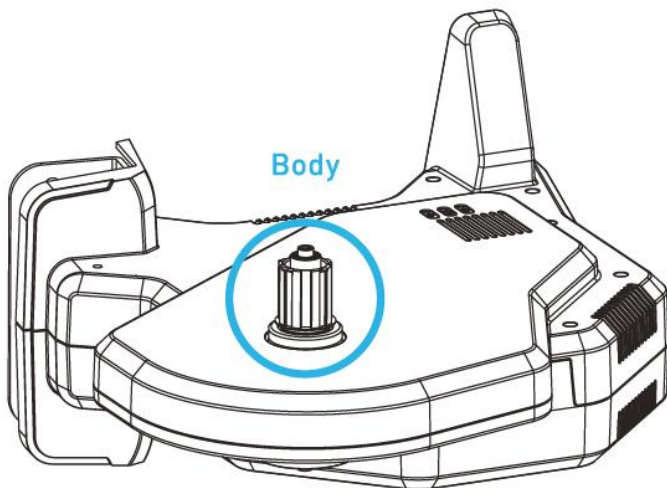


3. Määrake kasseti põhjal vajalik üleminek (sellel lehel paremal asuv tabel). Campagnolo, SRAM XD ja XD-R kassett: vajalik muu korpus, saadaval Tacxi veebipoes. Paigalduskassettide ajakohastatud loendi leiata Tacxi veebisaidilt.

4. Treeningpukile on paigaldatud standard 5 mm kiirkinntus. E-Thru telje korral valige ja paigaldage vajalikud adapterid * (pildid järgmisel lehel) *T2880.06 & T2880.08/T2880.09


7. Asetage treeningpukk kindlale ja tasasele pinnale;

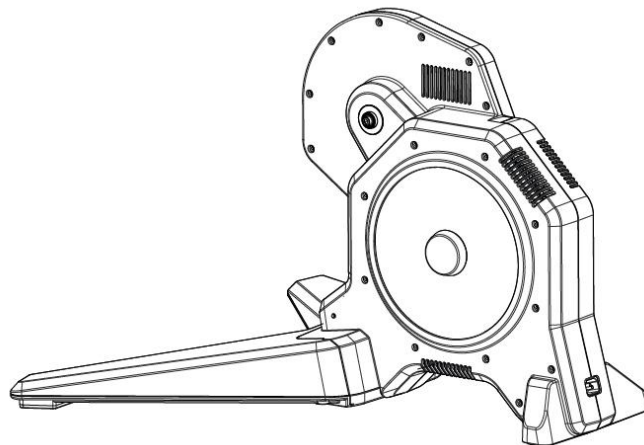

8. Asetage ratas treeningpukki.

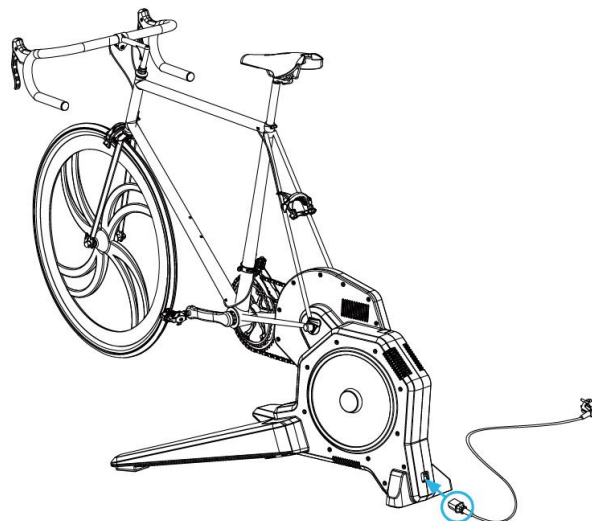


ETTEVAATUST: ketta pind võib olla kuum! Ärge puudutage töötamise ajal!

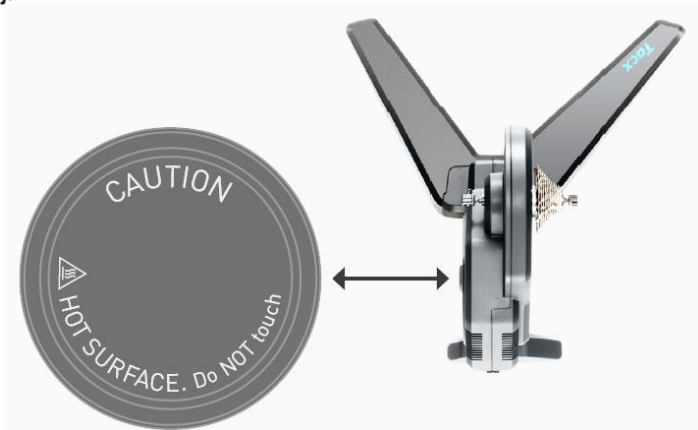


Tehnilised andmed

Juhtmeta protokoll	Bluetooth 4.0 & ANT+
Sagedusvahemik	2400-2483,5 MHz
RF väljundvõimsus	5 dBm (typical)
Töötetemperatuur	Tööttemp: -20 °C kuni + 55 °C
Edastusvahemik	10 m
Toiteallikas	Kasuta ainult kaasasolevat toitejuhet



1


T2880.06
Ø 12 mm

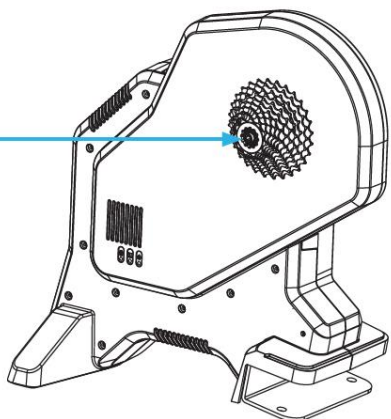

2


T2880.08
Ø 12 mm x 142

T2880.09
Ø 12 mm x 148

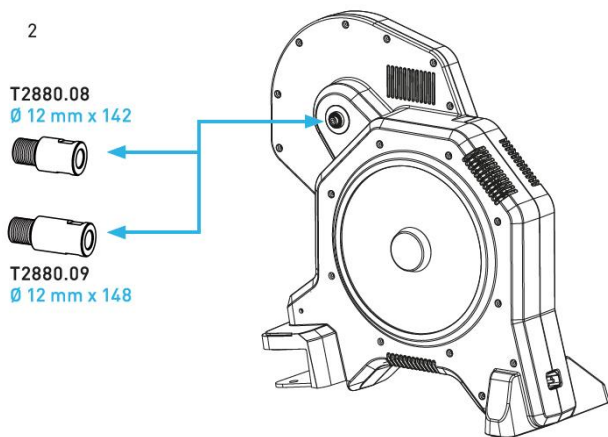

5. Paigaldage kassett vastavalt juhistele kasseti kasutusjuhendis;

6. Lükake esijalg treeningpukki ja kinnitage see 2 poldiga;

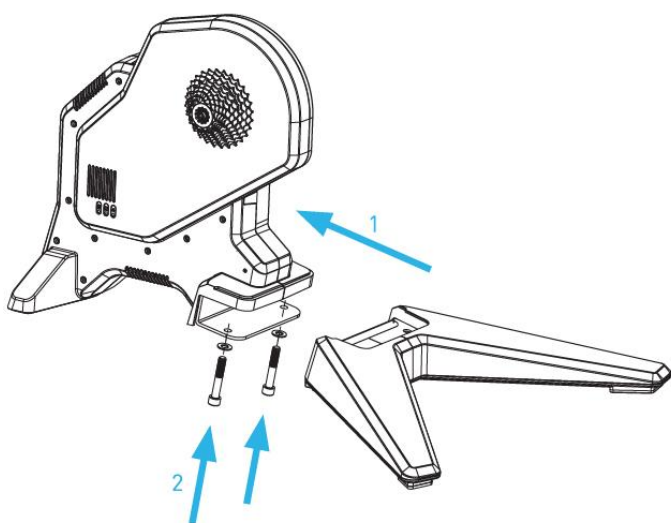

- Katsed on näidanud, et seade ei kuumene üle isegi äärmisel kasutamisel. Pikaajalisel ja intensiivsel kasutamisel võib pidurit ümbris aga väga kuumaks minna. Enne selle puudutamist laske piduril alati pärast kasutamist jahtuda.
- Ärge kokku panemisel pidurit alla kukutage, kuna see võib põhjustada tasakaalustamatust, mis võib põhjustada vibratsiooni.
- Ärge kunagi avage piduriseadet, kuna see võib saada kahjustada.
- Kontrollige regulaarselt treeneri mutreid ja polte ning pingutage neid vajadusel uuesti.
- Ärge jätke toodet vette ega niiskuse kätte.
- Puhastage ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega abrasiive.

- Higistamisest tingitud niiskus ja kondenseerumine võivad elektroonikat kahjustada. Ärge kasutage treenerit niisketes kohtades. Vale kasutamine ja / või hooldus tühistab garantii.
- Seda seadet saavad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neile on antud ohutu järelevalve või juhised seadme kasutamise kohta ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
- Ilma järelevalveta lapsed ei tohi mängida Tacxi treeneriga.
- See seade pole mõeldud tööstuslikuks, kaubanduslikuks ega meditsiiniliseks kasutamiseks.
- Kui treeningpukki ei kasutata, lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust.

- Hoidke treeningpukki toatemperatuuril kuivas ruumis.
- Enne selle puudutamist laske piduril alati 20 minutit jahtuda.